

## LTX LED 1200 EM 4000K CE

### Светодиодные светильники LTX с призматическим рассеивателем

#### Описание

Доступный накладной светильник с призматическим рассеивателем обеспечивает мягкое рассеивание света и равномерное его распределение в помещении. Возможно соединение светильников в линию (версии CS, CE, CL).

#### Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

#### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

#### Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.


#### Package

При установке в линию необходимо использовать светильники с обозначениями CS, CE, CL: CS – начальный элемент линии; CL – конечный элемент линии; CE – основной элемент линии. Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну световую линию со сквозной проводкой – 60 шт. Для подвеса светильников требуется дополнительно заказать тросовый подвес (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

#### Изображение:



#### Кривая силы света:

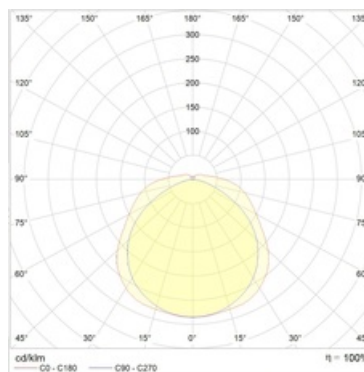

#### Габаритные характеристики:

	A, B, C, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм
LTX LED 1200 4000K	1297x210x75	1050	-	125
LTX LED 1200 4000K CS	1277x210x75	1050	210	125
LTX LED 1200 4000K CE	1257x210x75	1050	210	125
LTX LED 1200 4000K CL	1277x210x75	1050	210	125

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1290 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>210 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>75 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>1050 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>2,2 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1056000120
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3250 лм
4	Мощность светильника	32 Вт
5	Энергоэффективность	102 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	25 А
23	Время импульса пускового тока	250 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	10% лм
29	Цвет свечения	Белый