

RKL XL 110 4000K

Накладной светодиодный светильник из ПММА

Описание

Накладной светодиодный светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из ПММА, изготовленный методом выдува.

Установка

На стену/потолок

Конструкция

Опаловый рассеиватель из ПММА, изготовленный методом выдува. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА


Package

Светильник в сборе.

Изображение:



Кривая силы света:

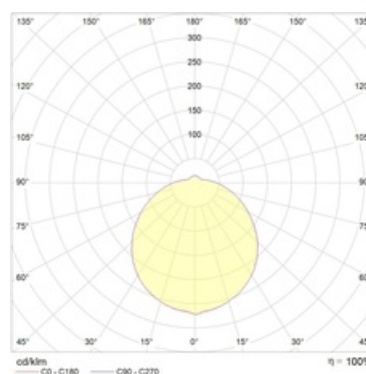

A	Диаметр	1030 мм
C	Высота	264 мм
D	Диаметр (установочный)	730 мм
	Вес	7,5 кг

Параметры

1	Артикул	1149000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	6050 лм
4	Мощность светильника	110 Вт
5	Энергоэффективность	55 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Пусковой ток	25 А
23	Время импульса пускового тока	250 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый